ーシェルフファイルワゴン

上げ頂き、誠にありがとうございます。 正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。 この度は、当社製品をお買い上げ頂き、本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお

組み立て時のご注意




- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
- 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷付けないよう十分ご注意下さい。
- 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
- 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
- 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れが あります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

使用時のご注意

- 本製品に乗ったり、重いものを引っ掛けたり、耐荷重以上のものを載せたりしないで下さい。転倒したり、 壊れてケガをする恐れがあります。
- 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
- 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
- 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な 場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
- 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
- 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。


ベキャスターご使用時の注意>>



- ★ 段差等は、本製品を引っ張り上げるようにして越えて下さい。無理に段差等を越えますと、転倒したり、 キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ カーペット上で移動させる場合は、必ずゆっくりと行って下さい。 転倒したり、キャスターが破損して、 倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ キャスターのストッパーをロックした状態で、無理に移動させないで下さい。破損の原因になります。
- ★ キャスターは消耗品です。破損したり、異常が発生した場合は、すぐに使用を止め、新しいキャスターに 交換して下さい。
- ★ キャスターのネジは、付属のスパナで定期的に締め直して下さい。緩んだままで使用しますと、転倒したり、 キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

項目	部品名	数量
1	六角レンチ	1
2	ジョイントパイプ	6
3	フレーム/右	1
4	フレーム/左	1
5	六角ネジ(M6x38)	12
6	スパナ	1
7	キャスター	2
8	キャスター	2
	(ストッパー付)	
9	∨棚	3
10	仕切りロッド	9

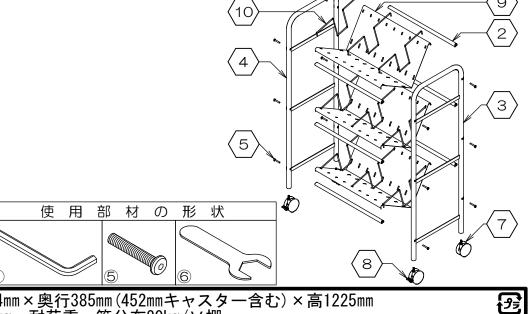

外形寸法:幅574mm×奥行385mm(452mmキャスター含む)×高1225mm


量:12.7kg 耐荷重:等分布20kg/V棚


主要材料:スチール 表面処理:パウダー塗装

Made in Taiwan D2616-R4

1. フレームの組み立て


- ※ 左図のように、横に倒して組み立てると、 作業が楽になります。
- ※ フレームは、ネジ穴が凹んでいるほうが 外側になります。(図A参照)
- 付属の①六角レンチを使用し、②ジョイント パイプ6本と③④左右のフレームを、⑤ネジで 仮止めして下さい。
- 注)⑤ネジは必ず仮止めにして下さい。強く 締めますと、うまく組み立たないことが あります。
- 次に、付属の⑥スパナで⑦⑧キャスターを しっかりと固定します。



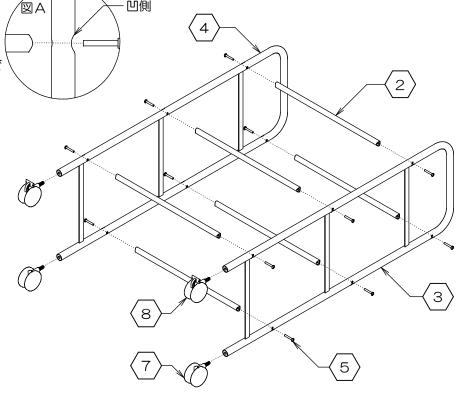


2 V棚の取り付け

● 本体を起こし、下段から順番に9V棚を2ジョイントパイプに 掛けて下さい。

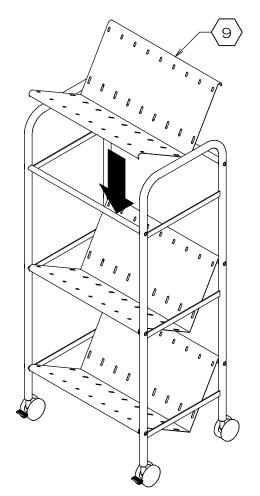

- 仮止めしていたすべての⑤ネジを、しっかりと増し締め して下さい。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。 緩んでいる場合は、締め直して下さい。

● お好みの位置に⑩仕切りロッドを取り付けて、 完成です。

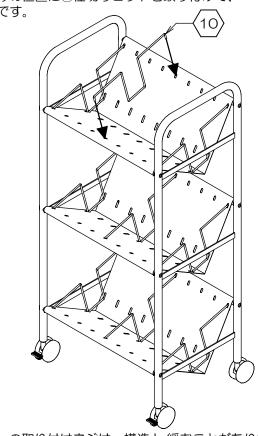

※キャスターの取り付けネジは、構造上緩むことがあります。 定期的に締め直して下さい。

お問い合わせ先

販売元:有限会社 P·G GLORIA 06-6766-2575 製造元:株式会社 林製作所 072-960-0500

10-004MH

10-003MH 〒578-0925 大阪府東大阪市稲葉1-4-50