

V型ホワイト棚ファイルワゴン 3段

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。
また、本書を大切に保管して下さい。

組み立て時のご注意！



- 電動工具は絶対に使用しないで下さい。部品が破損します。また、保証の対象外となる場合があります。
- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
- 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷付けないよう十分ご注意下さい。
- 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
- 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
- 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。


※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

使用時のご注意！

- 本製品に乗ったり、重いものを引っ掛けたり、耐荷重以上のものを載せたりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
 - 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
 - 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
 - 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
 - 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
 - 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。

《カスターご使用時の注意》


- ★ 本製品のキャスターは、同一オフィスで製品の位置を変えるとき等の小移動用です。運搬目的の使用や長距離移動はさせないで下さい。キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ 段差等は、本製品を引っ張り上げるようにして越えて下さい。無理に段差等を越えますと、転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ カーペット上で移動させる場合は、必ずゆっくりと行って下さい。転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ キャスターのストッパーをロックした状態で、無理に移動させないで下さい。破損の原因になります。
- ★ キャスターは消耗品です。破損したり、異常が発生した場合は、すぐに使用を止め、新しいキャスターに交換して下さい。
- ★ キャスターのネジは、付属のスパナで定期的に締め直して下さい。緩んだままで使用しますと、転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。

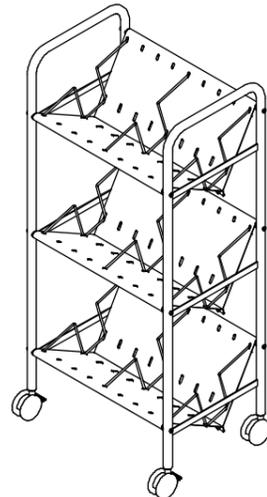


製品仕様 外形寸法：幅58cm×奥行39cm(46cmキャスター含む)×高121cm
重量：12.7kg 耐荷重：等分布20kg/V棚
主要材料：スチール
表面処理：パウダー塗装


Made in China
F2421

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

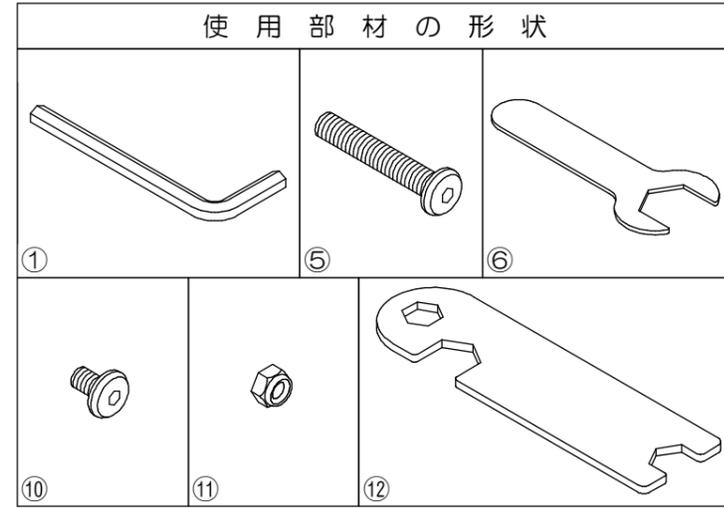

項目	部品名称	数量
1	六角レンチ	1
2	丸パイプ	6
3	右フレーム	1
4	左フレーム	1
5	ネジ/大	12
6	スパナ/大	1
7	キャスター	2
8	キャスター (ストッパー付)	2
9	棚板	6
10	ネジ/小	9
11	ナット	9
12	棚板用スパナ	1
13	仕切りロッド	9

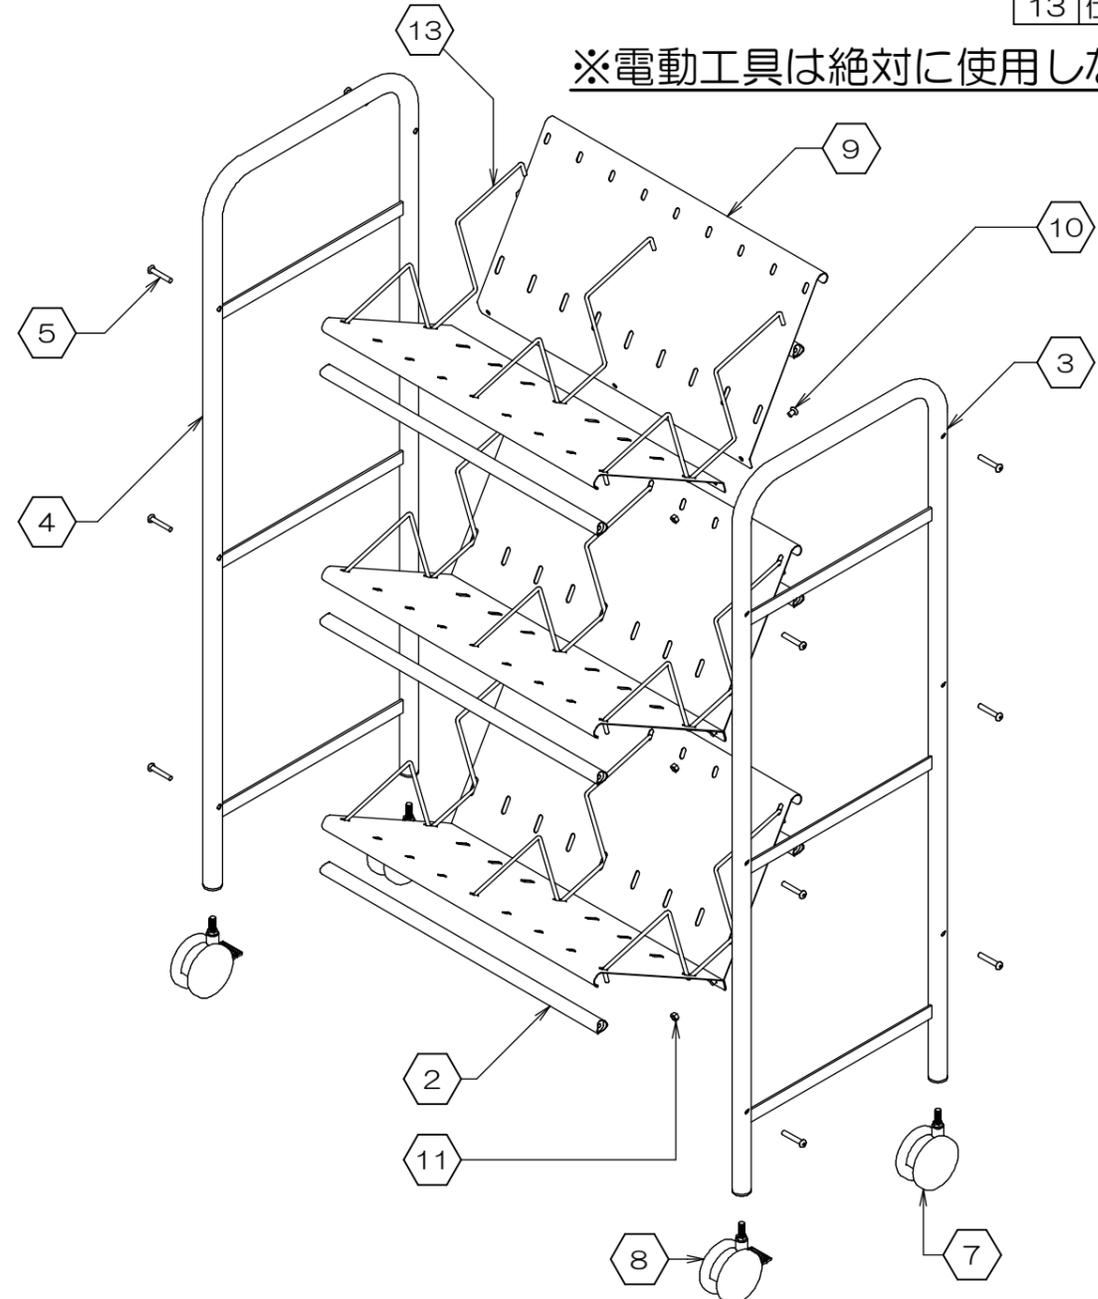

※電動工具は絶対に使用しないで下さい。

お問い合わせ先
製造元：株式会社 林製作所 072-960-0500
〒578-0925 東大阪市稲葉1-4-50
ホームページURL：<https://www.hayashi-yumeita.com/>

YS-K27

1. フレームの組み立て


※ 下図のように、横に倒して組み立てると、作業が楽になります。

※ フレームは、ネジ穴が凹んでいるほうが外側になります。(図A参照)

- 付属の①六角レンチを使用し、②丸パイプ6本と③④左右のフレームを、⑤ネジ/大で仮留めして下さい。

注) ⑤ネジ/大は必ず仮留めにして下さい。強く締めますと、うまく組み立たないことがあります。

- 次に、付属の⑥スパナ/大で⑦⑧キャスターをしっかりと固定します。

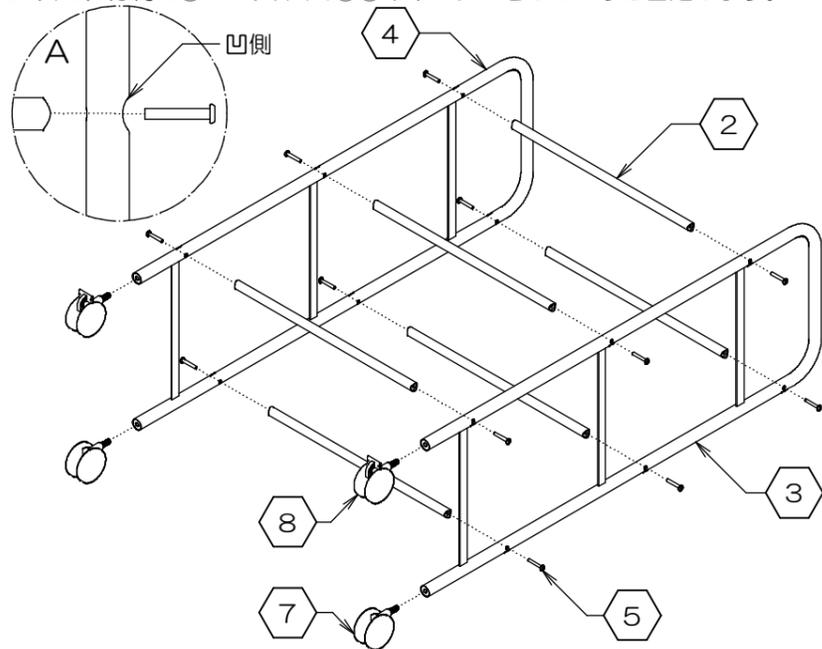

2. V棚の組み立て





※ 下図のように、立てて組み立てると作業が容易になります。

- 図Bを参考に、⑨棚板2枚を⑩ネジ/小と⑪ナット各3個で仮留めします。(付属の①六角レンチと⑫棚板用スパナをご使用下さい)

- 同様に、V棚をもう二組組み立てます。


※ 緩み止め効果のあるナットを使用しているため、締め込み時に強い抵抗があります。

必ず工具を使って仮留めして下さい。

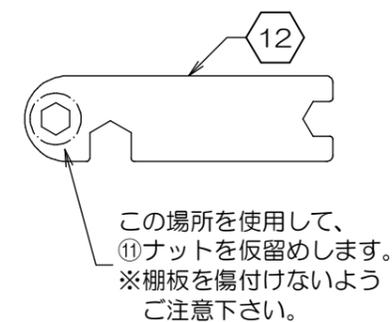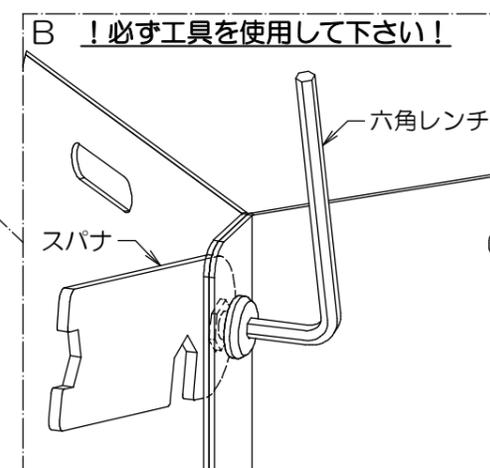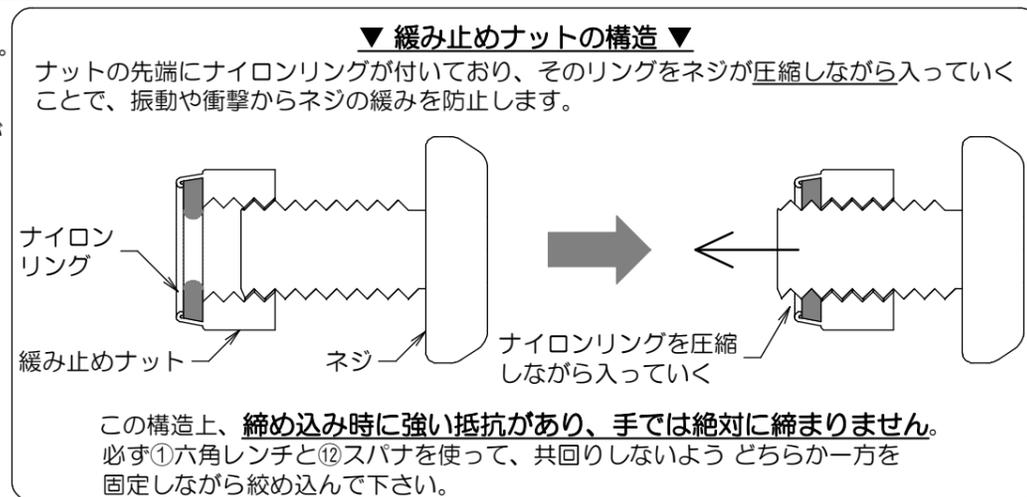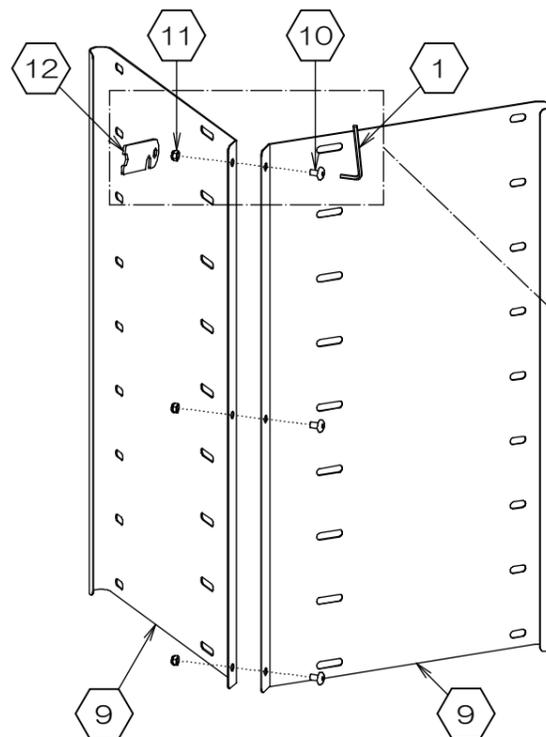

3. V棚の組み立て

- 本体を起こし、前項で組んだV棚を下段から順番に、②丸パイプに掛けて下さい。

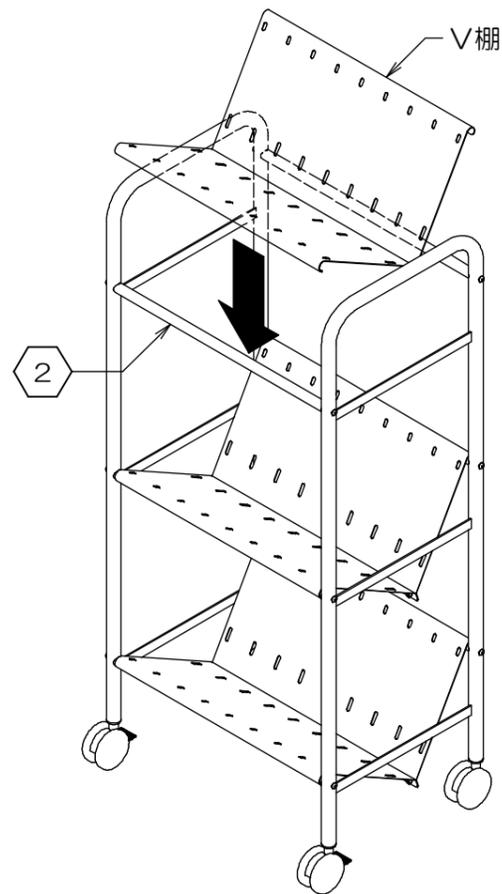

4. ネジの増し締め

- まず最初に、仮留めしていたフレームのすべての⑤ネジ/大を、バランスを整えながらしっかりと本締めして下さい。このとき②丸パイプの端の切り欠きが、③④左右のフレームにぴったり沿うように留めて下さい。
- 次に、仮留めしていたV棚のすべての⑩ネジ/小と⑪ナットを、しっかりと本締めします。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。
- お好みの位置に⑬仕切りロッドを取り付けて、完成です。

※ 本体にガタつきが生じる場合は、一度すべてのネジを緩め、フレームのネジ→V棚のネジの順で締め直して下さい。

