ウッド脱衣ワゴン ナチュラル この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。 また、本書を大切に保管して下さい。

組み立て時のご注意!

- 電動工具は使用しないで下さい。部品が破損します。また、保証の対象外となる場合があります。
- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
- 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷付けないよう十分ご注意下さい。
- 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
- 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
- , 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

使用時のご注意!

- 本製品に乗ったり、重いものを引っ掛けたり、耐荷重以上のものを載せたりしないで下さい。転倒したり、 壊れてケガをする恐れがあります。
- 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
- 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
- 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な 場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
- 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
- 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。

<<キャスターご使用時の注意>>

- ★ 本製品のキャスターは、同一空間で製品の位置を変えるとき等の小移動用です。運搬目的での使用や 長距離移動はさせないで下さい。キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ 段差等は、本製品を引っ張り上げるようにして越えて下さい。無理に段差等を越えますと、転倒したり、 キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ カーペット上で移動させる場合は、必ずゆっくりと行って下さい。転倒したり、キャスターが破損して、 倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ キャスターのストッパーをロックした状態で、無理に移動させないで下さい。破損の原因になります。
- ★ キャスターは消耗品です。破損したり、異常が発生した場合は、すぐに使用を止め、新しいキャスターに 交換して下さい。
- ★ <u>キャスターのネジは、付属のスパナで定期的に締め直して下さい。</u>緩んだままで使用しますと、転倒したり、 キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。

棚板のお手入れ方法

ホコリを落とす際は柔らかい布で乾拭きするか、きつく絞った布等で拭いて下さい。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後 硬く絞った布等で洗剤を完全に拭き取って下さい。 ※シンナー・アルコール類は使用しないで下さい。



製品仕様 外形寸法:幅57cm×奥行44cm×高78cm(キャスター含む)

重 量:8.5kg 耐荷重:各段 等分布5kg 主要材料:スチール、パーティクルボード


表面処理:パイプ=パウダー塗装、パーティクルボード=PVC


Made in China G1422

3

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

※組み立ての際は、プラスドライバーをご用意下さい。

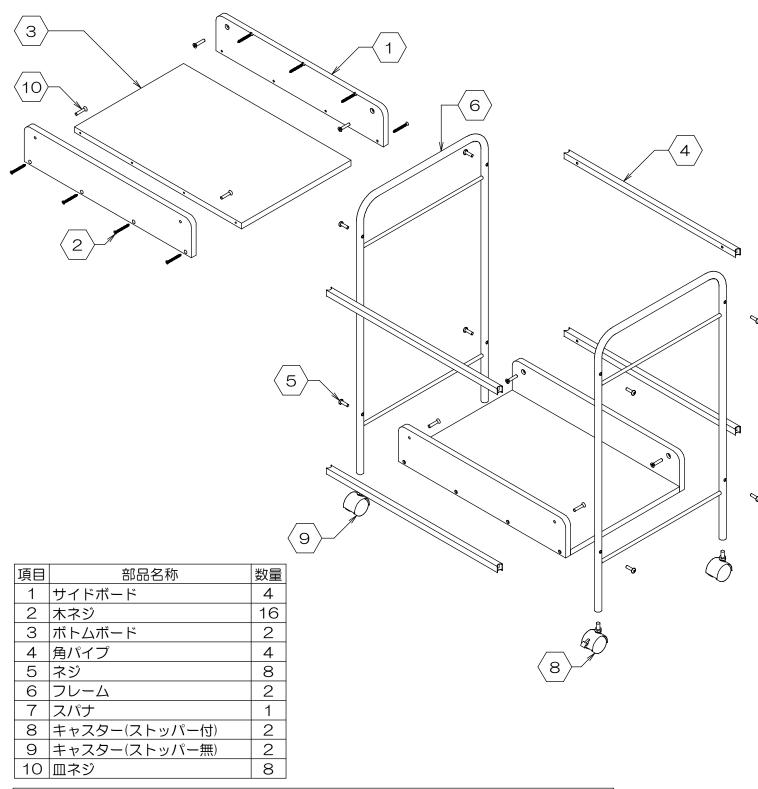

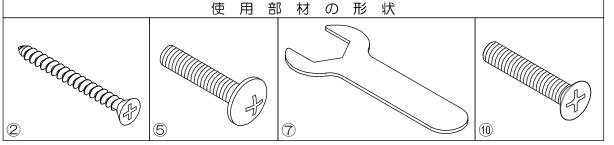

お問い合わせ先


製造元:株式会社 林製作所 072-960-0500 〒578-0925 東大阪市稲葉1-4-50

「 1 5 7 6 − 0 9 2 5 泉入飯刊稲乗 1 − 4 − 5 0 ホームページURL:https://www.hayashi-yumeita.com/

YS-207-R


1. 棚の組み立て

- ①サイドボードは、ネジ穴に凹みのあるほうが外側です。(図A参照)
- 下の図を参考に、②木ネジ8個を使って、①サイドボードを③ボトムボードに取り付けます。
- 同様に、棚をもう1個組み立てます。

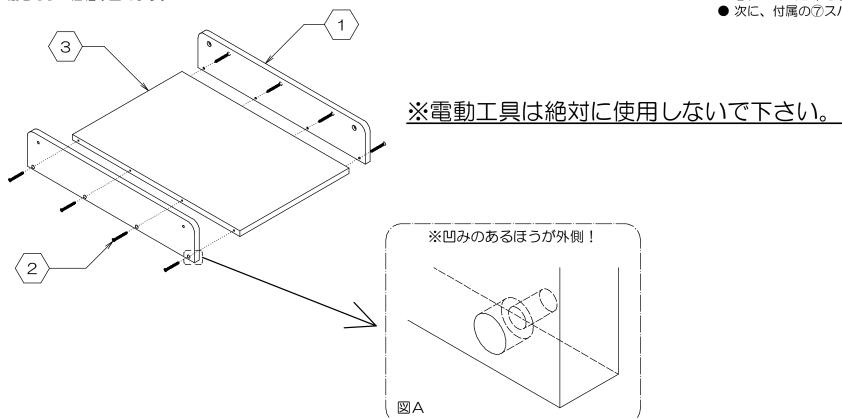

3. 棚の取り付け

- 倒していたフレームを起こし、下段より棚を取り付けていきます。
- 棚を本体に、⑩皿ネジで仮留めします。
- 同様に、上段の棚も取り付けます。

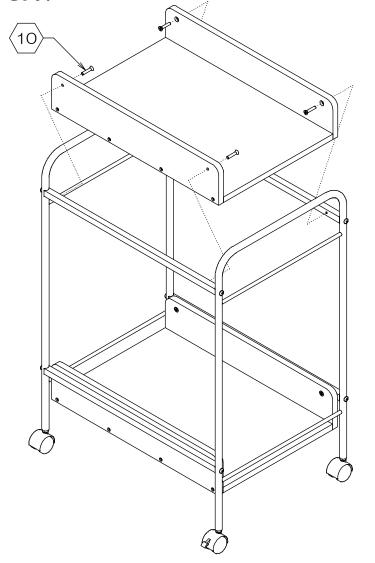

2. 本体の組み立て

※ 図のように、横に倒して組み立てると作業が楽になります。
● ④角パイプは、穴の開いているほうが内側です。
● ⑤フレーム2本と④角パイプ4本を、⑤ネジで仮留めします。
● 次に、付属の⑦スパナで⑥⑨キャスターをしっかりと固定します。
ハで下さい。

4. ネジの本締め

- 仮留めしていたすべてのネジを、バランスを整えながらしっかりと本締めして下さい。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。 緩んでいる場合は、締め直して下さい。

